


FICHA TÉCNICA

PANEL TERMOTECH-ST

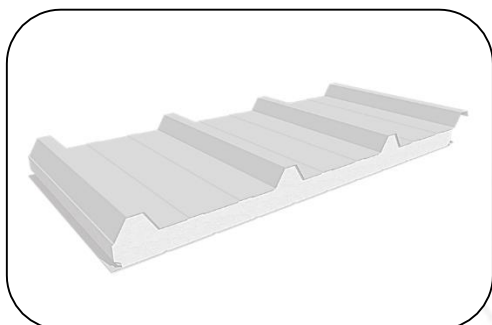

DESCRIPCIÓN

Panel termo acústico para cubiertas fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y protección en ambas caras realizadas en lámina de acero prepintado. El proceso de fabricación es realizado por medio de una máquina de sistema robotizado y proceso continuo.

TERMOTECH-ST proporciona alto grado de confort, excelente aislamiento térmico y acústico, y reducción de gastos energéticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Calibre de Lámina**
Superior e Inferior - Calibre 26 pre-pintada al horno.
- **Núcleo Aislante**
EPS autoextinguible con densidad mínima de 15 kg/m³.
- **Espesor de Lámina**
0.45 mm.
- **Colores**
Blanco, verde y rojo.
- **Medidas del Panel**
Ancho útil de 950 mm y largos continuos según proyecto.
- **Espesores "S"**
De 40 mm (1 ½") en adelante.




El acabado de la cara interna es rayado.



USOS

- Centros Comerciales
- Bodegas
- Naves Industriales
- Almacenadoras
- Construcciones Residenciales

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL TERMOTECH-ST

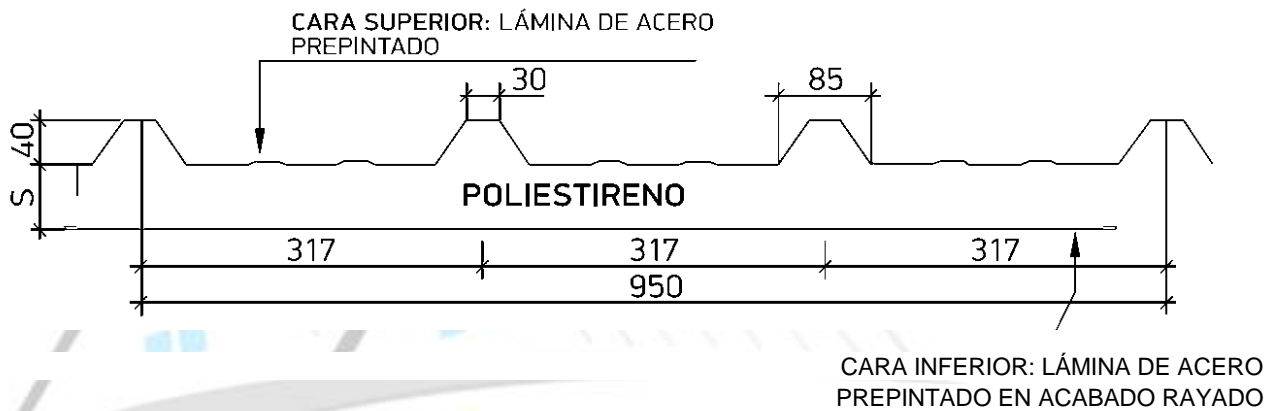

ESPESOR pulgadas	ANCHO ÚTIL m	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m ²)											
		PESO kg/ml	PESO kg/m ²	VALOR "R" A 23C h-pie2°F/Btu	CLARO APOYO SIMPLE (m)					CLARO APOYO CONTINUO (m)						
1½"	0.95	7.93	8.35	7.45	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
2"	0.95	8.11	8.54	9.47	421	176	100	62	43	31	825	304	160	102	70	52
2½"	0.95	8.30	8.73	11.43	514	226	133	87	61	45	952	371	203	132	93	69
3"	0.95	8.48	8.92	13.32	569	262	158	108	77	58	1015	411	232	153	111	84
					623	298	185	129	95	72	1078	452	262	176	129	99



Dirección: 15 Avenida 10-62, Zona 6, Ciudad de Guatemala, Oficina 01

Correo: supertechos.servis@gmail.com

Tel. 2270-0232 / WhatsApp: 4101-5156