Ficha Técnica

Panel Standing Seam Roof (SSR)

Panel Standing Seam Roof

Los sistemas de cubiertas Standing Seam Roof (SSR) estos compuestos por bandejas fabricadas con acero grado estructural Aluzinc o acero grado estructural galvanizado prepintado norma ASTM A755. La fijación oculta mediante clips y las uniones engargoladas hacen que el riesgo de filtraciones sea prácticamente eliminado.

Panel compuesto por doble bandeja de acero con aislante poliestireno de alta densidad (EPS) entre ambas caras.

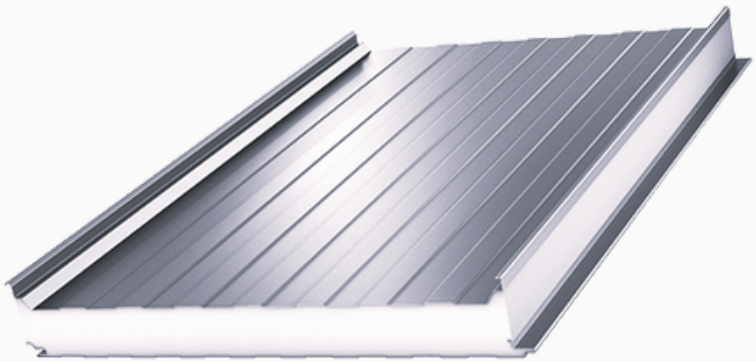

Colores

Blanco Rojo Verde Gris Grafito

Especificaciones Técnicas

- **Calibre de Lámina:** Superior e inferior calibre 26, prepintada al horno.
- **Núcleo Aislante:** EPS autoextinguible, con densidad mínima de 15kg/m3.
- **Espesor de Lámina:** 0.43 mm.
- **Espesores EPS:** 2", 3", 4".
- **Medidas del Panel:** 0.45m ancho útil y largos continuos según proyecto.
- **Acabado de cara interna:** liso o rayado.

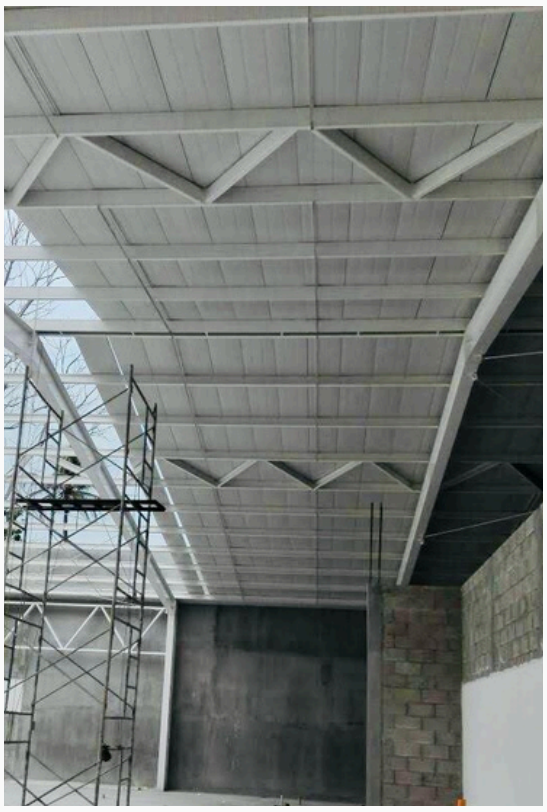

Panel Standing Seam Roof

Ventajas

Instalación rápida y sencilla

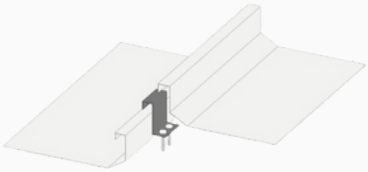

Diseño hermético de fijación oculta

Cero filtraciones de agua



Excelente acabado estético

Alta capacidad estructural



Alto grado de aislamiento termoacústico



Ligero

Sección Transversal

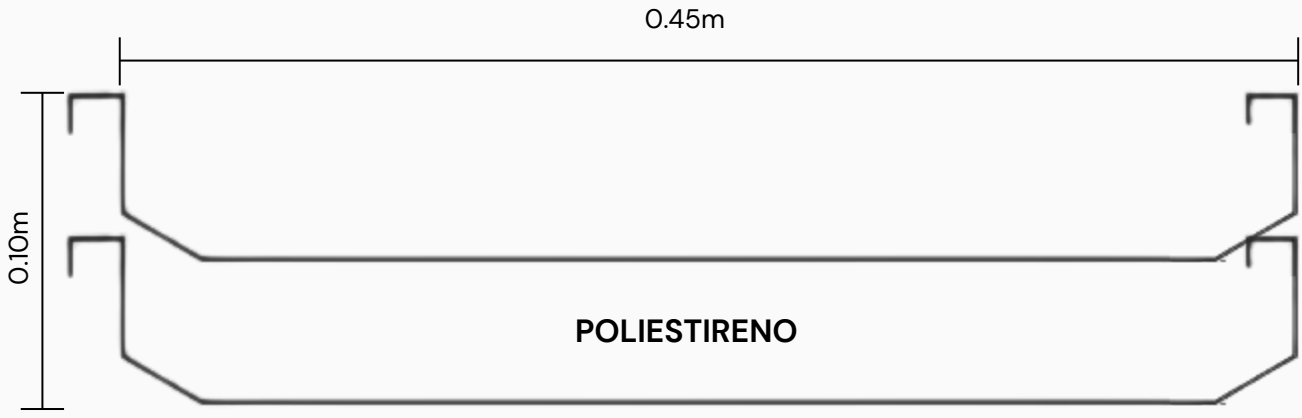

Características Técnicas

ESPECIFICACIÓN	CAL 24 (0.53MM)	CAL 26 (0.43MM)
Pendiente mínima	5%	5%
Peralte del nervio	2"	2"
Ancho útil	0.45m	0.45m
Largo máximo sin traslape	15.5m	15.5m
Largo máximo con traslape	60m	60m
Peso (kg/m2)	5.65 kg/m2	4.50 kg/m2

Panel Standing Seam Roof

Usos

- Centros comerciales y supermercados
- Centros de distribución y logística
- Naves industriales
- Almacenadoras
- Construcciones residenciales
- Bodegas

Proyectos con Panel Standing Seam Roof (SSR)

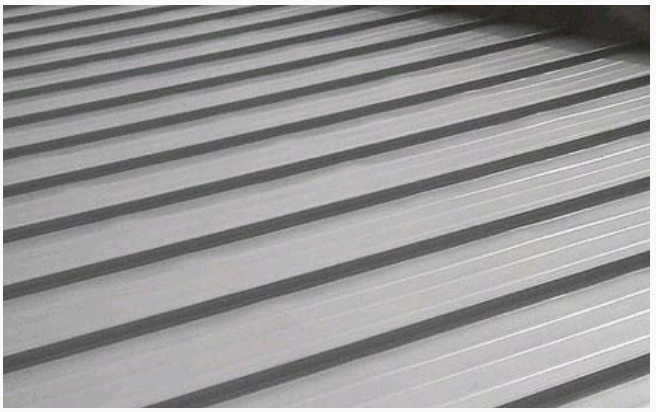

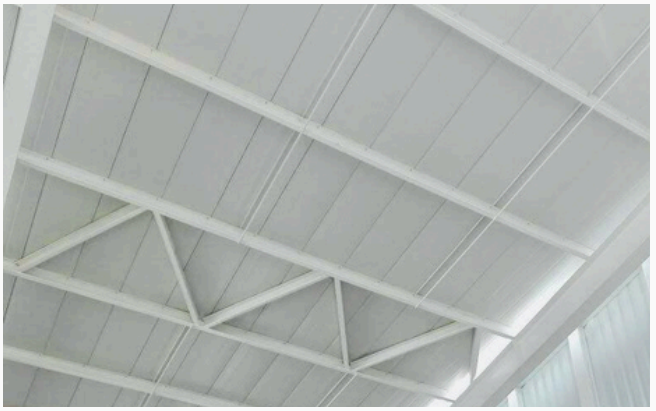

Contáctanos

+502 2220-8541

+502 4145-1294

@Super Techos Guatemala

@super.techos

@supertechos.g

ventas@supertechosguatemala.com

servicioalcliente@supertechosguatemala.com

www.supertechosguatemala.com

Super Techos Guatemala

23 Av. Interconexión Naranjo - Minerva 12-91
zona 4 de Mixco, Distribodegas 5 Bodega 41